


ОСНОВИТ Скорлайн Т-45 наливной пол быстротвердеющий

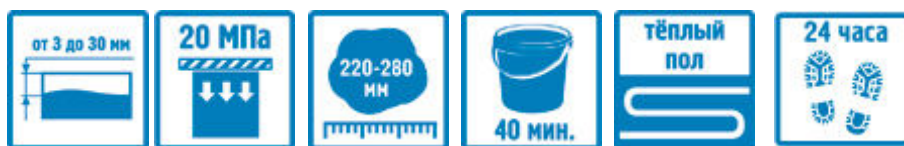

Быстрый темп набора прочности
Высокая растекаемость
Слой от 2 до 100 мм
Низкий расход
Свойство самовыравнивания
Простота и удобство в применении
Ручное и машинное нанесение
Для помещений с нормальной влажностью

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Наливной пол ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45 предназначен для предварительного и окончательного выравнивания оснований слоем от 2 до 100 мм в жилых и офисных помещениях. ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45 может применяться в качестве основания под укладку паркета, ковролина, линолеума, ламината, керамической плитки и других напольных покрытий. Применяется в системе «Тёплый пол». Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ:

Бетонные, гипсовые и цементно-песчаные, в т.ч. слабые основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марочная прочность на сжатие	≥15 МПа
Прочность сцепления с основанием	≥1 МПа
Расход смеси при слое 10 мм	10 мм 13 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	2-100 мм
Растекаемость	280-300 мм
Ходжение через	2 часа
Жизнеспособность	40 минут
Срок хранения	6 месяцев
Вес упаковки	20 кг
Максимальная фракция	0,63 мм
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,35-0,37 л
Деформационные швы через	24 часа
Укладка керамической плитки через	3 суток
Укладка паркета, ламината, линолеума, ковролина	7 суток
Эксплуатация системы «Тёплый пол» через	28 суток
Окончательная прочность через	28 суток
Температура эксплуатации	+5°С...+40°С
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°С...+30°С
Устройство последующего слоя наливного пола через	7 суток