Евро 7

ТИП

Матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

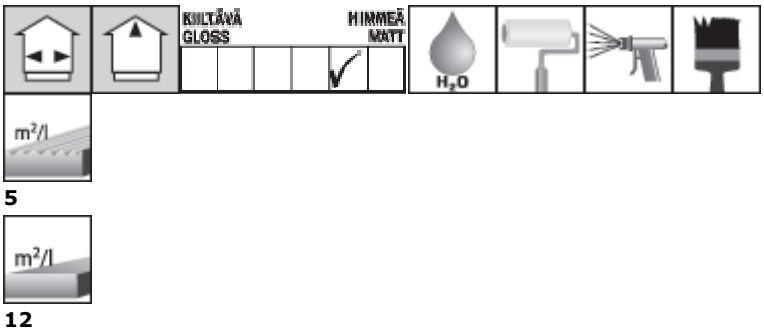

Базис	А и С
Цвета	Колеруется по гамме «Тиккурила Симфония».
Степень блеска	Матовая
Расход	Расход на 1 слой 10–12 м2/л на окрашенную поверхность, 8–10 м2/л на зашпатлеванную поверхность, ДСП, ДВП, обои, 5–7 м2/л на бетонную и оштукатуренную поверхность.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой до 10% по объему.
Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%	От пыли – 1 час. Межслойная выдержка – 1,5–2 часа.
Стойкость к мытью	Выдерживает легкое мытье щеткой. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытий.
Термостойкость	Выдерживает 85 С сухого тепла.
Сухой остаток	Около 51% в зависимости от цвета.
Плотность	Около 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре выше 0°С, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления.